

TERMIC MD 76

Porta finestra · Sistema a guarnizione centrale

Profilo multicamera

Profondità 76 mm · Guarnizione centrale MD



Prestazioni del sistema*

Valore Uf	1,0 W/m²K
Valore Uw	fino a 0,73 W/m²K
Tenuta all'acqua	9A
Resistenza al vento	C5
Acustica	Rw 48 dB

Tipologie di apertura

Da una a quattro ante, con trasversi, sopraluce e forme sagomate



1 anta
anta ribalta DX



1 anta
anta ribalta SX



1 anta
con sopraluce



1 anta
con trasverso



1 anta
con telaio inferiore



1 anta
con serratura



2 ante
anta ribalta DX



2 ante
anta ribalta SX




2 ante
con sopraluce



2 ante
con trasverso



2 ante
con telaio inferiore



2 ante
con serratura



1 anta
trapezio DX




1 anta
trapezio SX




1 anta
arco ribassato



1 anta
arco a tutto sesto



3 ante



4 ante



2 ante
trapezio DX



2 ante
trapezio SX



2 ante
arco ribassato




2 ante
arco a tutto sesto

Tipologie originali Planet Windows · Rappresentazioni non in scala.

Sezioni e componenti


Termic MD 76 · Porta finestra · Quote in millimetri · Disegni non in scala

Sezione orizzontale

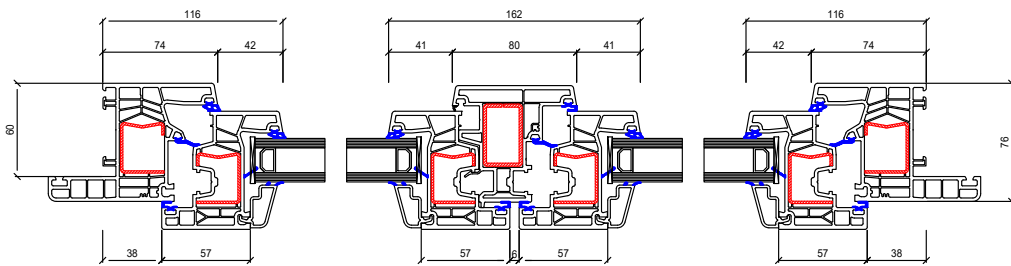


Sezione verticale


Con telaio inferiore

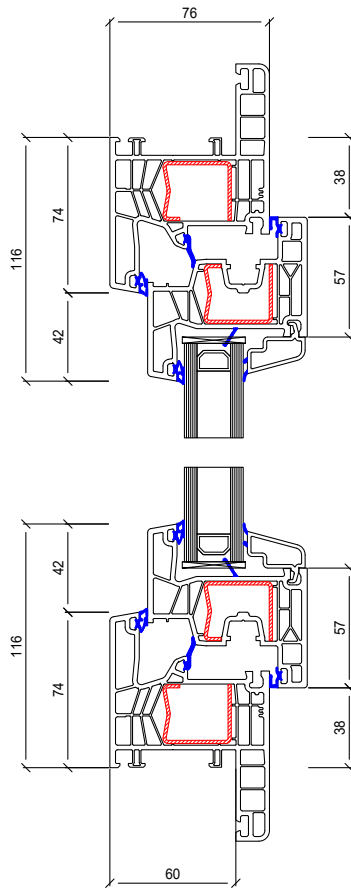


Nodi inferiori

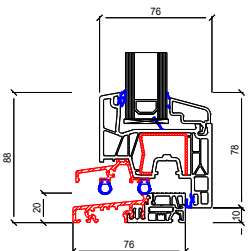

Anta Standard

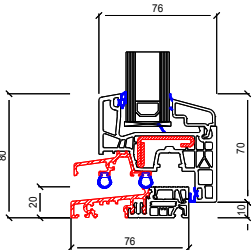


Anta Slim

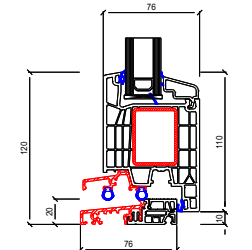


Anta Maggiore


Telai

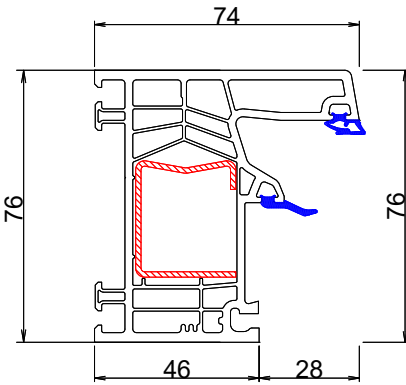

Telaio L

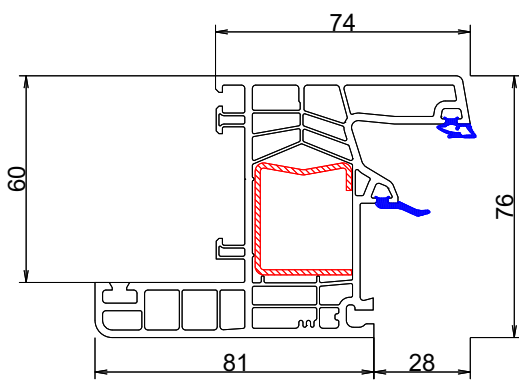


Telaio Z35

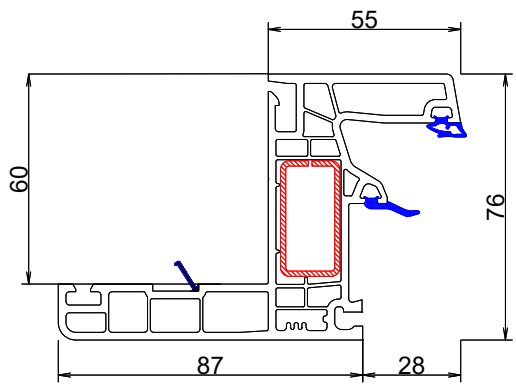


Telaio Z60


Ante e scambio battuta

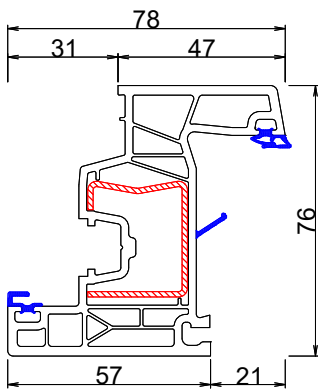


Anta 78 mm
Standard

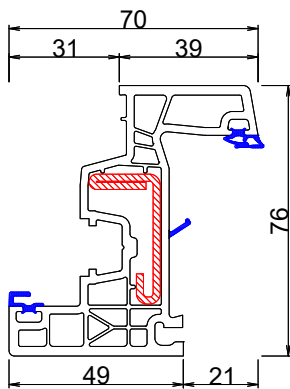

Anta 70 mm
Slim

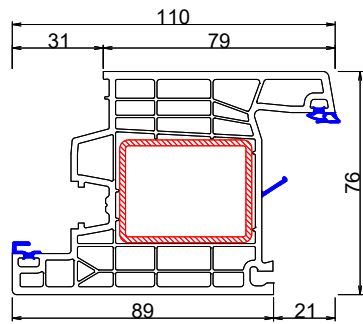


Anta 110 mm
Maggiore

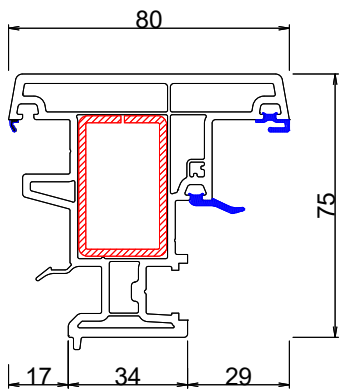


Scambio battuta
80 mm


Componenti e fermavetri

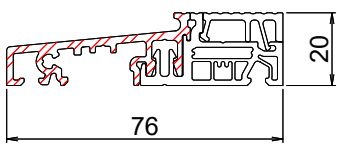


Soglia
20 mm



Traverso



Fermavetro
Standard



Fermavetro
Squadrato