

TERMIC MD 76

Portoncino interno · Sistema a guarnizione centrale

Profilo multicamera

Profondità 76 mm · Guarnizione centrale MD



Prestazioni

Valore U_f
Valore U_w
Tenuta all'acqua
Resistenza al vento
Acustica

$1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
fino a $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
9A
C5
Rw 48 dB

Tipologie di apertura

Una o due ante, fianchi luce, sopraluce e configurazioni sagomate



1 anta
apertura DX



1 anta
apertura SX



1 anta
con traverso



1 anta DX
con fianco luce SX



1 anta SX
con fianco luce DX



1 anta
con sopraluce



2 ante
apertura DX



2 ante
apertura SX



2 ante
asimmetriche



2 ante
con traverso



2 ante
con sopraluce



1 anta
trapezio DX



1 anta
trapezio SX



1 anta
arco ribassato



1 anta
arco a tutto sesto



2 ante
trapezio DX



2 ante
trapezio SX



2 ante
arco ribassato




2 ante
arco a tutto sesto

Tipologie originali Planet Windows · Rappresentazioni non in scala.


Sezioni e componenti

Termic MD 76 · Portoncino interno · Quote espresse in millimetri


Sezione orizzontale

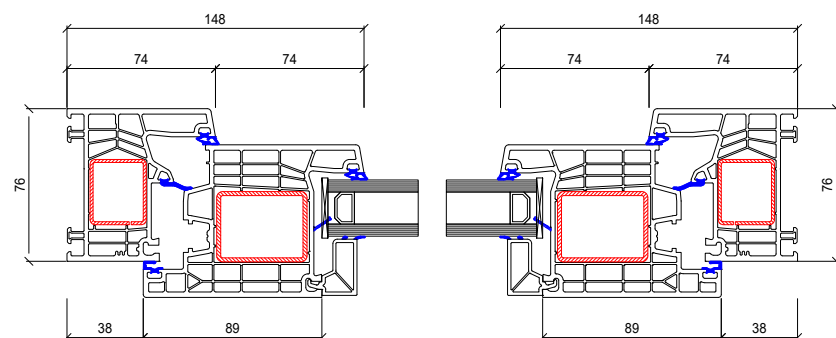

Sezione verticale

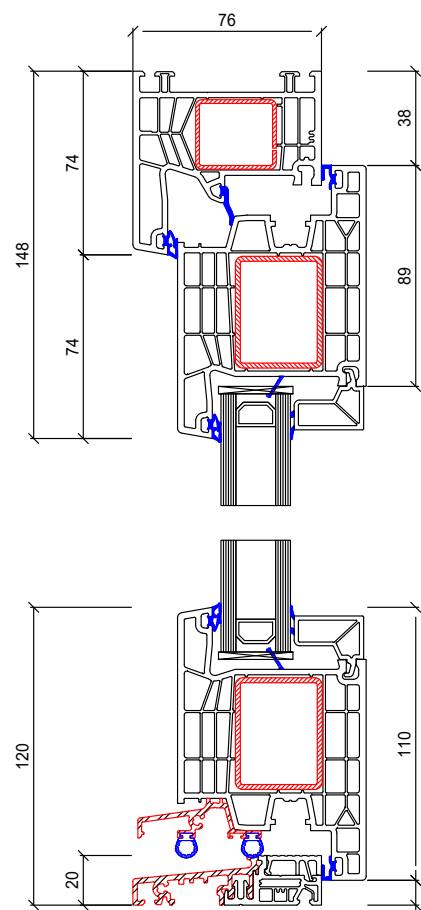


Nodo centrale

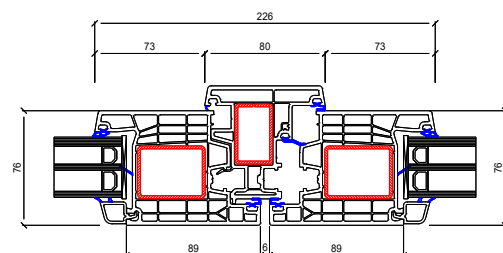


Anta Maggiorata

110 mm · Vetro triplo


Telai e scambio battuta

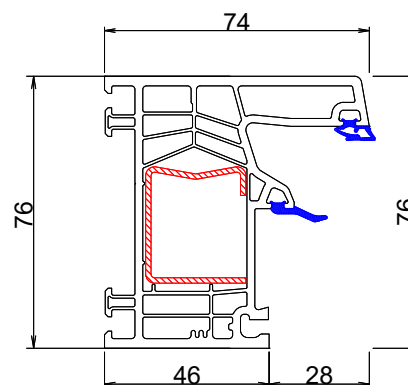

Telaio L

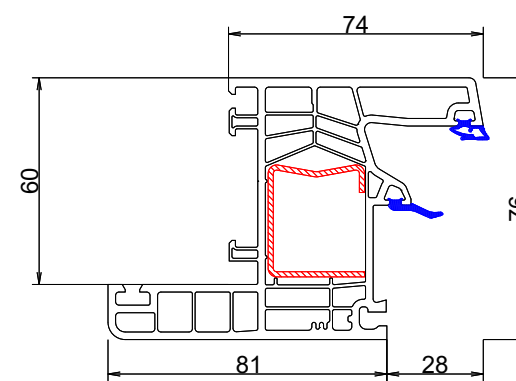


Telaio Z35

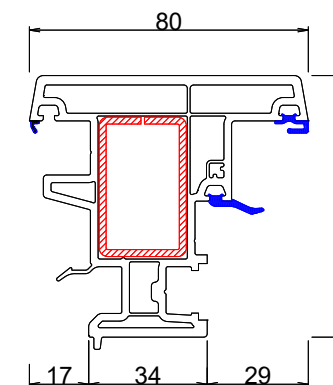


Scambio battuta 80 mm

Anta, soglia e traverso

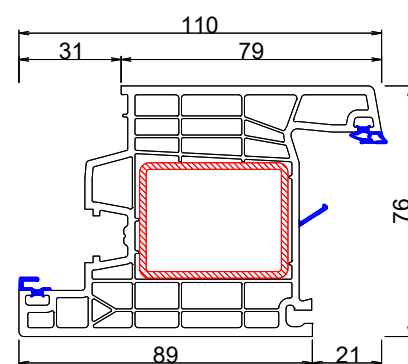


Anta 110 mm

Maggiorata

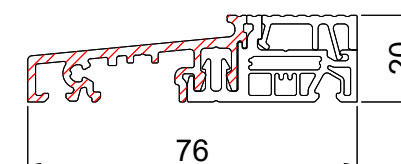


Soglia

20 mm

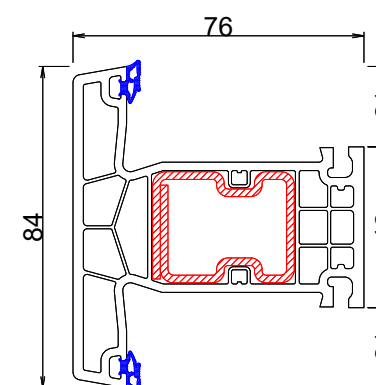


Traverso

Fermavetri



Fermavetro Standard



Fermavetro Squadrato

Disegni tecnici originali · Rappresentazioni non in scala