

REVERII PORTONCINO A SPINGERE

Angolo, caratteristiche tecniche e configurazioni disponibili

ANGOLO




CARATTERISTICHE

Valore Uf
Valore Uw
Tenuta all'acqua
Resistenza al vento
Acustica


1,0
fino a 0,73
9A
C5/B5
Rw 48 dB

SENSI DI APERTURA

PORTONCINO A SPINGERE

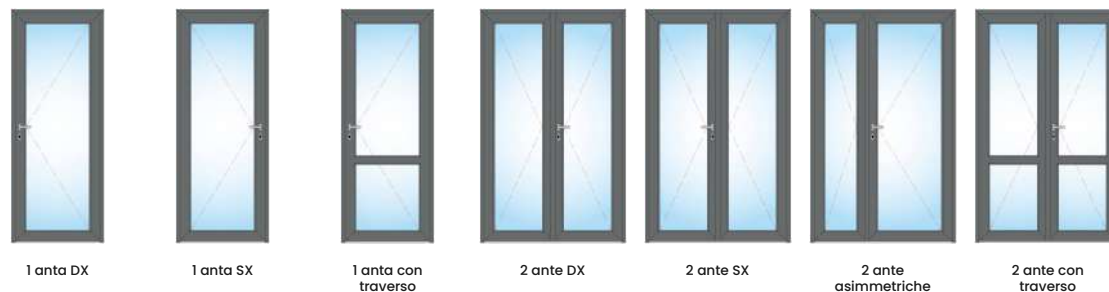



PORTONCINO ANTIPANICO

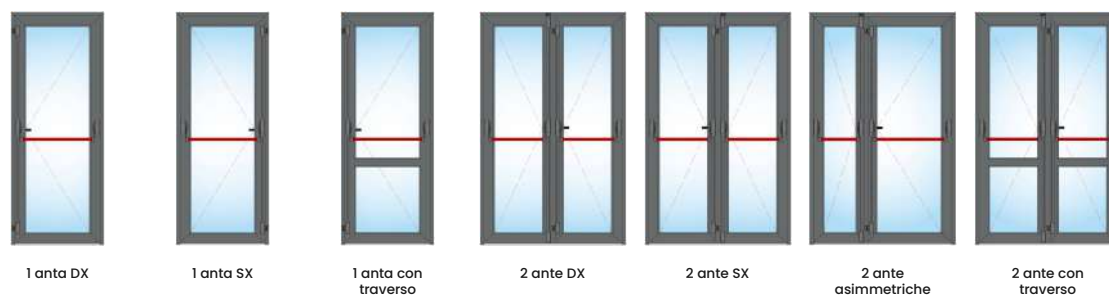


NODI E SEZIONI

Disegni tecnici originali - quote espresse in millimetri


SEZIONI DEL PORTONCINO

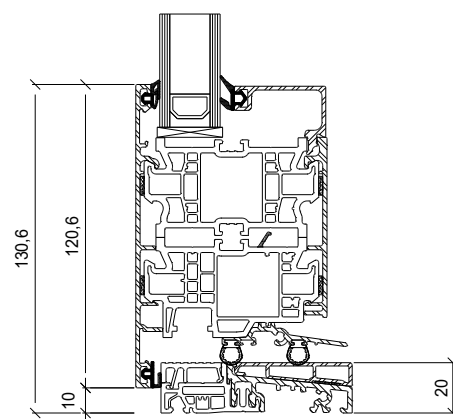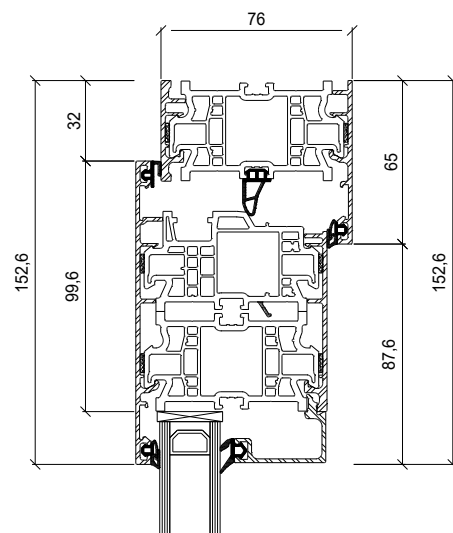

Sezione verticale

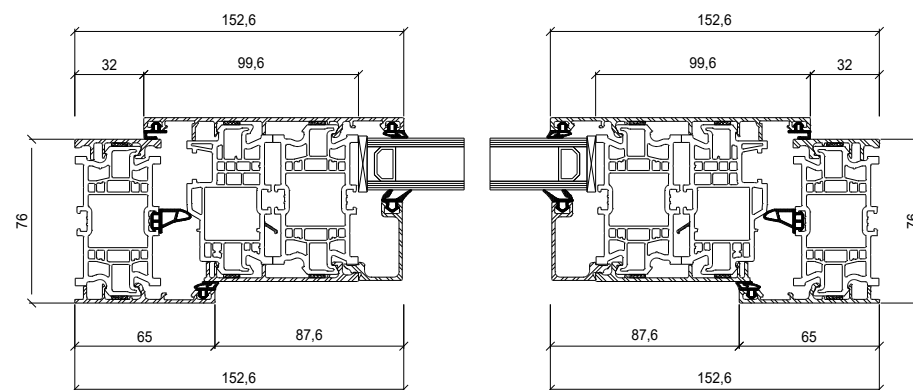

Sezione orizzontale

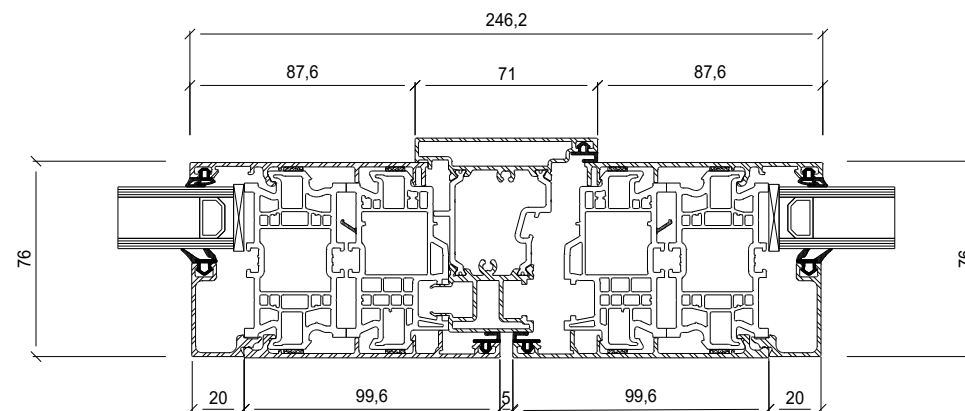


Nodo centrale - anta maggiorata, doppio vetro


NODI

Disegni tecnici originali - quote espresse in millimetri


TELAIE E ANTA

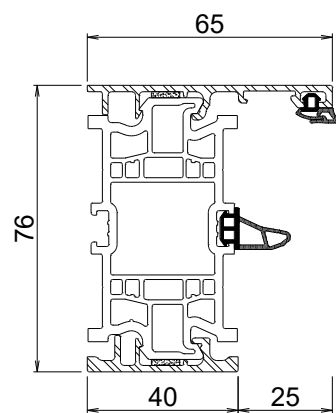


Telaio L

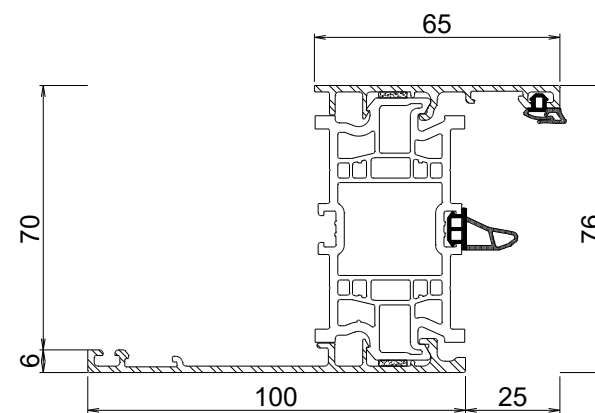

Telaio Z60

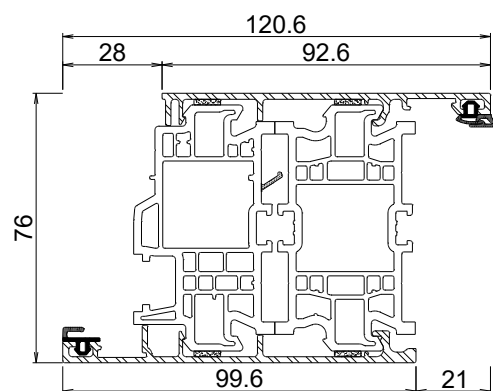

Anta maggiorata

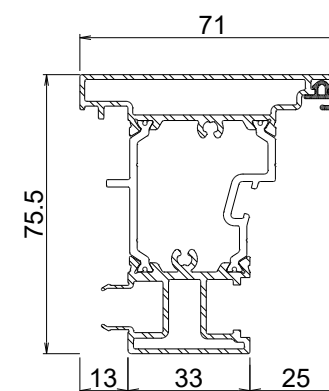


Scambio battuta


NODI

Disegni tecnici originali - quote espresse in millimetri


COMPONENTI

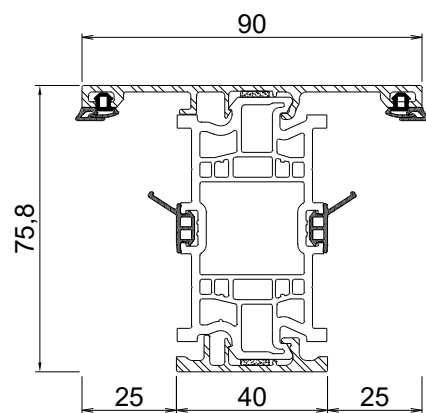

Traverso tagliavetro

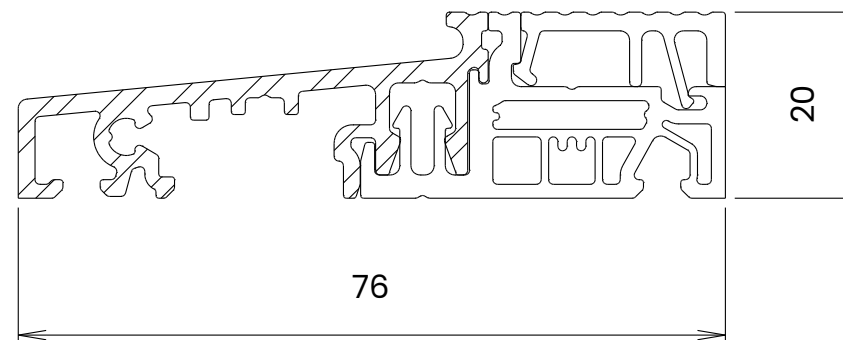

Soglia

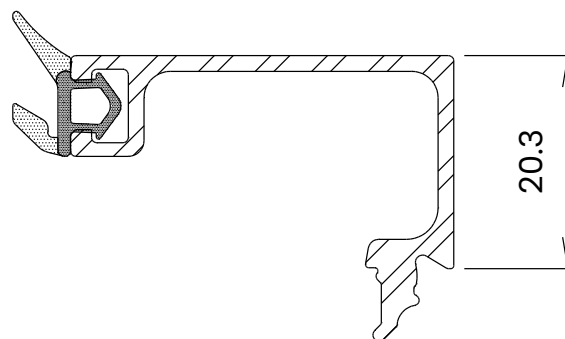

Fermavetro