

TERMIC MD 76

Scorrevole traslante · Sistema a guarnizione centrale

Scorrevole traslante

Profondità 76 mm · Guarnizione centrale MD




Prestazioni


Valore Uf	1,0 W/m²K
Valore Uw	fino a 0,73 W/m²K
Tenuta all'acqua	9A
Resistenza al vento	C5
Acustica	Rw 48 dB

Tipologie di apertura

Configurazioni con scorrimento a destra e a sinistra

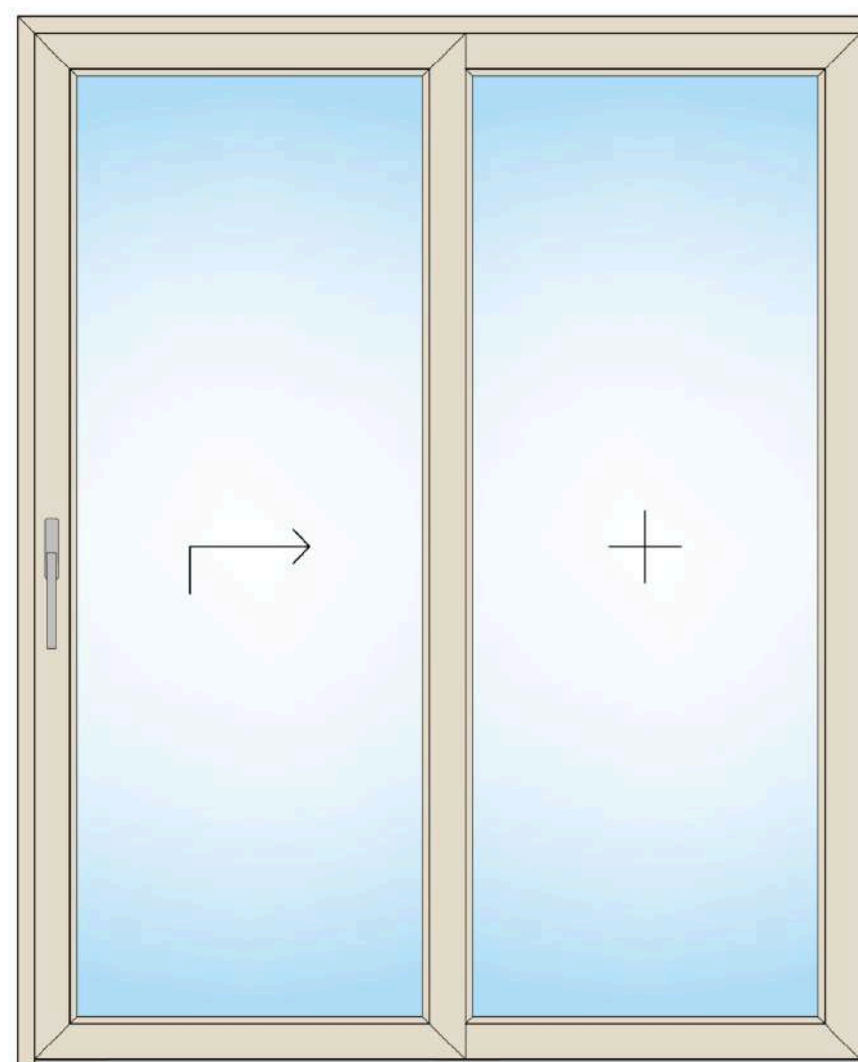

Scorrimento DX

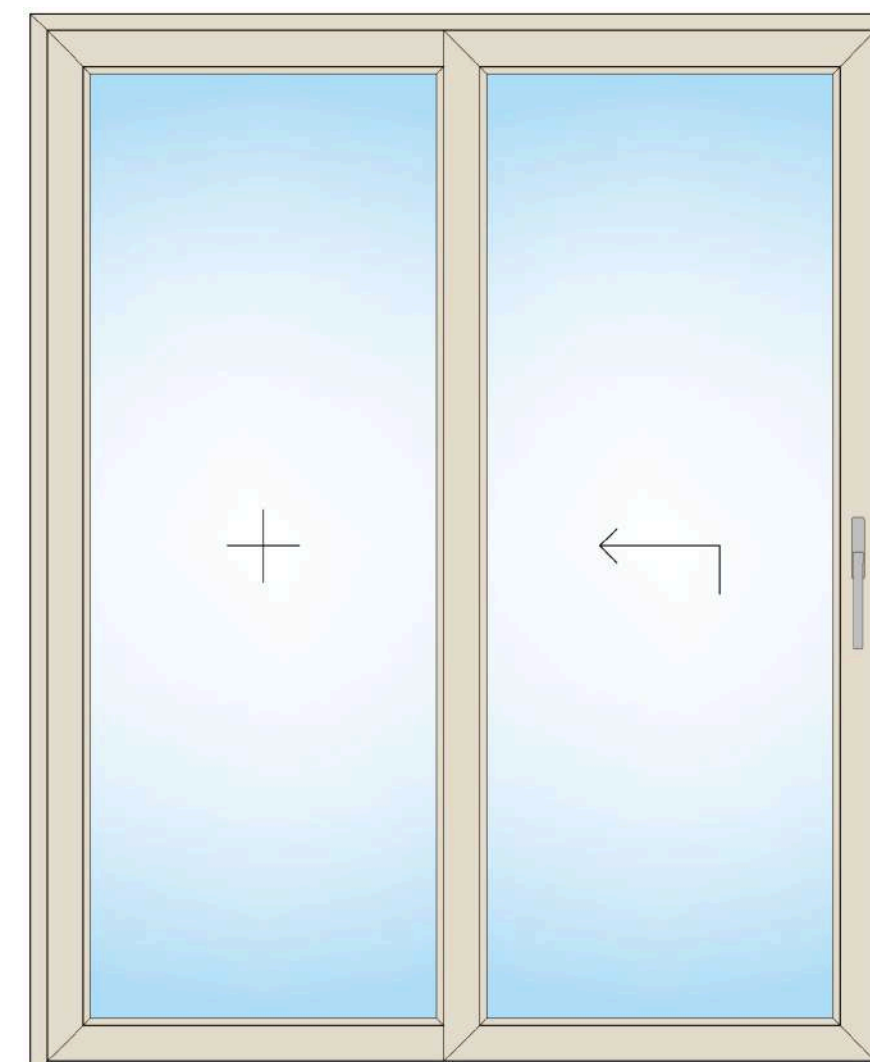


Scorrimento SX

Tipologie originali Planet Windows · Rappresentazioni non in scala.


Sezioni e componenti

Termic MD 76 · Scorrevole traslante · Quote espresse in millimetri


Sezione orizzontale

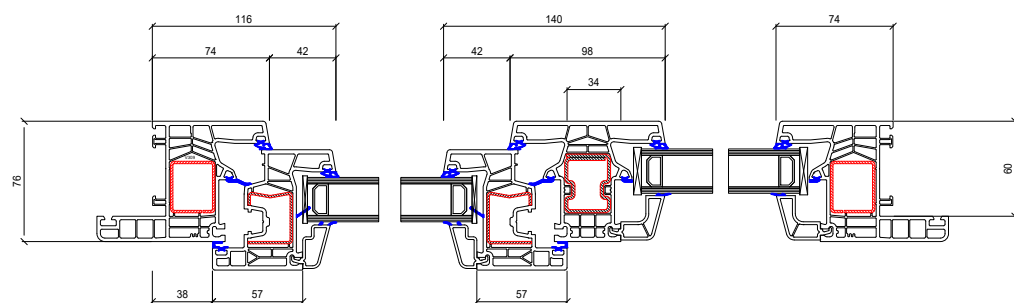

Sezione verticale

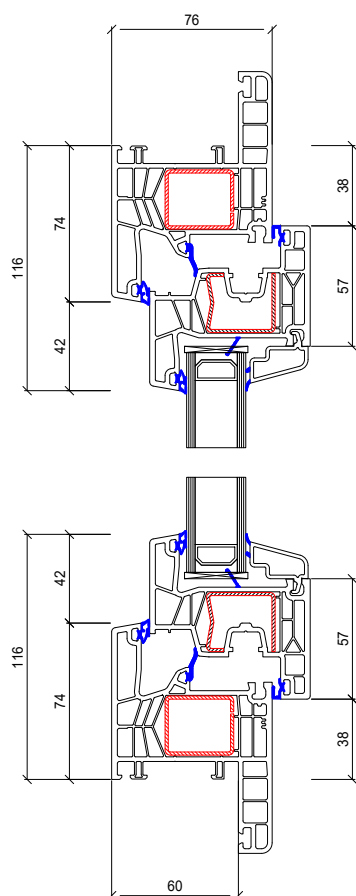


Nodo centrale

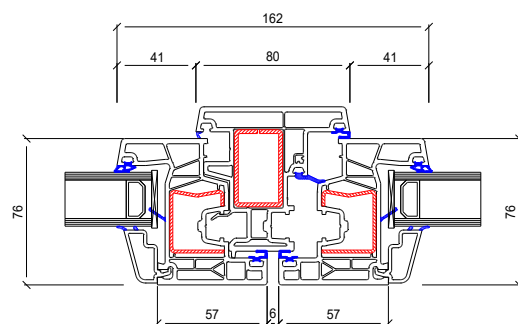


Anta Standard Vetro doppio


Telai e anta

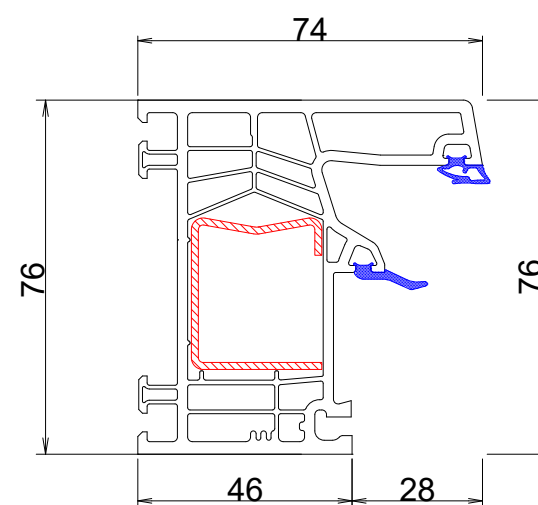

Telaio L

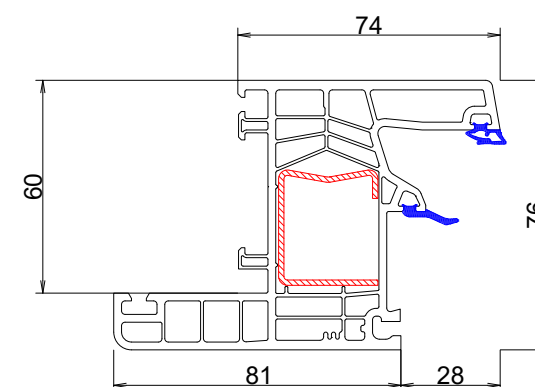


Telaio Z35

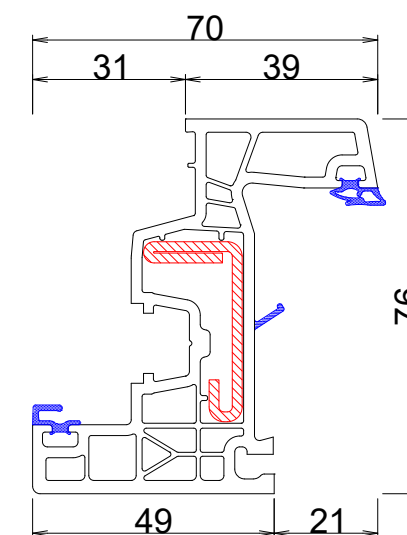


Anta 70 mm Slim

Fermavetri

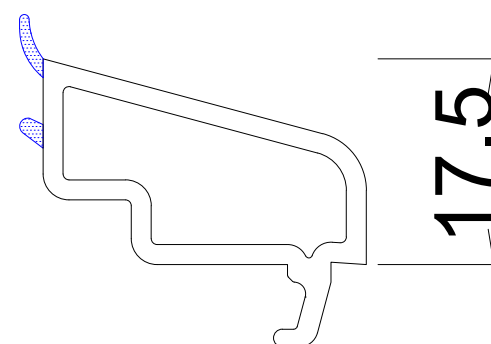

Fermavetro Standard

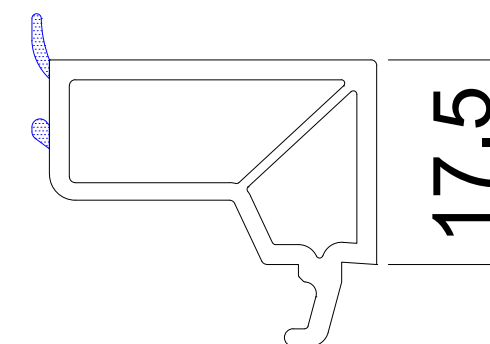

Fermavetro Squadrato

Disegni tecnici originali · Rappresentazioni non in scala